

MACK ANTHEM

6x4 MR46 mDrive E5

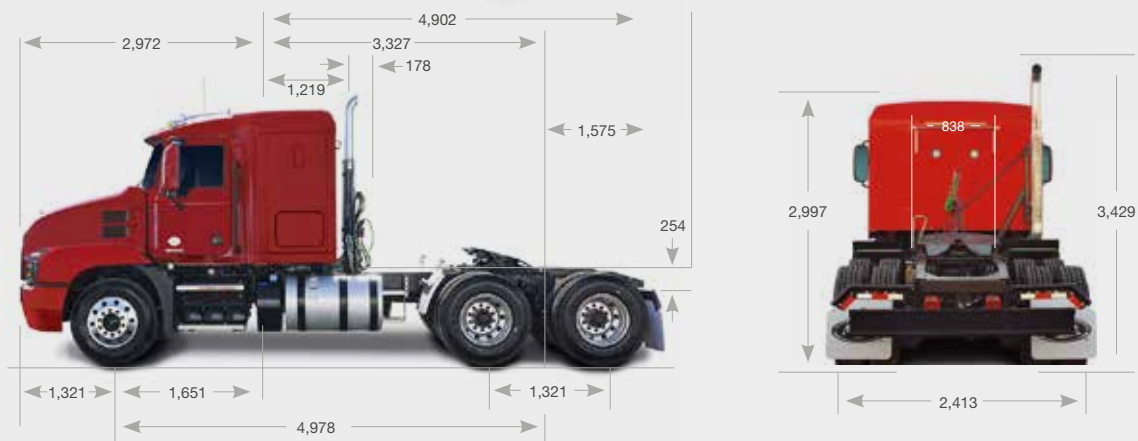


Imagen Referencial. Capacidad, carga útil y pesos no incluyen accesorios, combustible ni ad-blue y pueden sufrir modificaciones. Dimensiones en milímetros. Fabricado en USA.

CAPACIDAD		PESO		CARGA ÚTIL	
Eje delantero	14.600 Lbs. 6.622 Kg.	Eje delantero	9.766 Lbs. 4.430 Kg.	Eje delantero	4.834 Lbs. 2.193 Kg.
Tándem Trasero	46.000 Lbs. 20.865 Kg.	Tándem Trasero	8.377 Lbs. 3.800 Kg.	Tándem Trasero	37.623 Lbs. 17.066 Kg.
Total	60.600 Lbs. 27.488 Kg.	Total	18.143 Lbs. 8.230 Kg.	Total	42.457 Lbs. 19.258 Kg.

www.salfa.cl
600 360 6200
 Desde celular 2 2963 4440

IQUIQUE • CALAMA • ANTOFAGASTA • COPIAPÓ • LA SERENA • SANTIAGO
 PAINE • SAN FERNANDO • TALCA • CHILLÁN • CONCEPCIÓN • LOS ÁNGELES
 TEMUCO • OSORNO • PUERTO MONTT • COYHAIQUE • PUNTA ARENAS



MACK ANTHEM

6x4 MR46 mDrive E5



VEHÍCULO

Modelo	Mack Anthem Euro 5
Tipo	Tracto Camión
Código interno	AN64TX MR 46 mDrive

MOTOR

Motor	MACK MP8
Potencia	440 HP (328 Kw)
Torque	2.200 [Nm] entre 1000-1400 [RPM]
Cilindrada	6 cilindros en línea, 12,8 lts
Emisiones	SCR - EURO 5

EMBRAGUE

Modelo	Meritor/Sachs CLS43B-O un plato 17", orgánico
--------	---

CHASIS

Dimensiones	10.47" x 3.54" x 0.32" (266 x 90 x 8 mm)
Material	Acero Resistencia 1.8 [MMLbs] (RBM)
Refuerzo	Sin refuerzo

CABINA

Cabina	Convencional con litera de 48" Aluminio sin remaches
--------	--

NEUMÁTICOS

Delantera	11 R22.5 - Bridgestone
Trasera	11 R22.5 - Bridgestone

FRENOS

Freno de motor	Mack PowerLeash [450 HP Potencia frenado]
De servicio	Meritor "S" de doble circuito Con ABS y control automático de tracción

EQUIPAMIENTO Y OTRAS CARACTERÍSTICAS

Mack Co-pilot (computador a bordo)
Bloqueador del divisor de potencia
Indicador de temperatura de diferenciales traseros
Grade Gripper, impide el retroceso al partir en pendientes
Doble pulmón neumático de cabina
Visera exterior parasol
Espejos laterales abatibles, incluye espejo cóncavo
Salida de 12 volts en litera para accesorios

TRANSMISIÓN

Caja de cambios	mDrive con Grade Gripper
Nº marchas	12 Velocidades Automatizadas Con enfriador de aceite

EJES

Eje Delantero	MACK FXL 14.600 Lbs (6.600 Kg)
Tándem Trasero	Meritor RT-46-160, 46.000 Lbs (20.900 Kg)
Diferencial	Meritor RT-46-160
Cap. Arrastre	180.000 Lbs (81.818 Kg)
Reducción	Reducción Simple Relación 3.2

SUSPENSIÓN

Delantera	MACK FG941 Hojas, 14.600 Lbs.
Trasera	MACK AL-461 Neumática, 46.000 Lbs.

DIRECCIÓN

Modelo	Hidráulica, M100P Sheppard Power
--------	----------------------------------

QUINTA RUEDA

Modelo	Holland FW 35, desplazable
--------	----------------------------

ASIENTOS

Asiento conductor	Bostrom Talladega 915 - Resp. Alto, Susp. Aire
Asiento acompañante	Mack, Respaldo alto, Fijo

LLANTAS

Delantera	Aluminio 22.5x8.25
Trasera	Aluminio 22.5x8.25

COMBUSTIBLE Y AD-BLUE

Estanque Derecho	Aluminio 93 Gal (352.0 Lts)
Estanque Izquierdo	Aluminio 93 Gal (352.0 Lts)
Ad-blue	8,4 Gal (70 Lts)

Columna de dirección ajustable en profundidad y altura
Capot de fibra de vidrio montado sobre bujes separados de cabina
Paquete de aislación para cabina
Aire acondicionado
Cortacorriente exterior
Tapabarros de silicona reemplazables
Parabrisas de 2 piezas embutido en cabina
Tacógrafo

Salfa se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso.

www.salfa.cl
600 360 6200
Desde celular 2 2963 4440

Oficina central Av. Américo Vespucio N°3270, Maipú • Santiago
Fono: 2 2810 9366
Todos los derechos reservados © 2018 SALFA

SALFA[®]
SALINAS Y FABRES