


# T 480 4X2 FULL PLUS Euro 5

(T 480 4X2 FULL+ Sin Retar.)

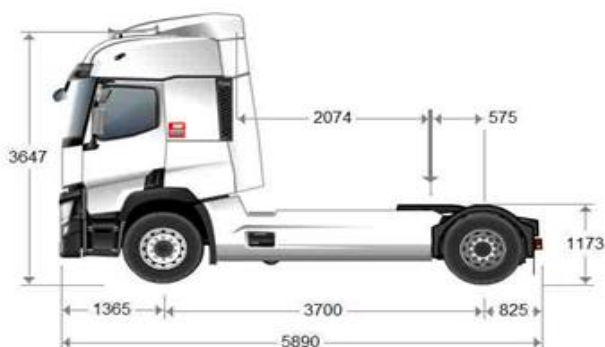

Capacidad, carga útil y pesos incluye: Ad-Blue, aceite y líquido limpiaparabrisa (100%), combustible (90%) y presencia conductor (75 Kg.)

Dimensiones (en Milímetros). Fabricado en Lyon, Francia

Capacidad			Peso			Carga útil		
Eje Delantero	15.432 Lbs	7.000 Kg	Eje Delantero	11.998 Lbs	5.442 Kg	Eje Delantero	3.435 Lbs	1.558 Kg
Tandem Trasero	28.660 Lbs	13.000 Kg	Tandem Trasero	4.896 Lbs	2.221 Kg	Tandem Trasero	23.764 Lbs	10.779 Kg
Total	44.092 Lbs	20.000 Kg	Total	16.894 Lbs	7.663 Kg	Total	27.198 Lbs	12.337 Kg

**www.salfa.cl**  
**600 360 6200**  
 Desde celular (2) 2927 3637

IQUIQUE • CALAMA • ANTOFAGASTA • COPIAPO • LA SERENA  
 SANTIAGO • TALCA • CONCEPCION • LOS ANGELES • TEMUCO  
 OSORNO • PUERTO MONTT • COYHAIQUE • PUNTA ARENAS





## T 480 4X2 FULL PLUS Euro 5

### Vehículo

Modelo	T 480 4X2 FULL PLUS Euro 5
Tipo	Tracto Camión
Código interno	T 480 4X2 FULL+ Sin Retar.

### Transmisión

Caja de cambios	Optidriver AT 2612F mando en volante
Nº marchas	12 velocidades hacia adelante, 2 hacia atrás
Tipo	Automatizada

### Motor

Motor	Renault DXi13
Potencia	353 KW / 480 HP
Torque	2400 [Nm] / 1622 [Lb-pie] entre 1050-1400 [RPM]
Cilindrada	6 cilindros en línea, 12,8 lts
Emisiones	Sistema post tratamiento SCR - EURO 5

### Embrague

Descripción	Monodisco MFZ 430, mando hidráulico
-------------	-------------------------------------

### Dirección

Descripción	Hidráulica integral
-------------	---------------------

### Ejes

Eje Delantero	7,0 Ton.
Tandem Trasero	P13170-D, 13 Ton. Reducción Simple
Reducción	Simple 2,47

### Suspensión

Delantera	Ballestas parabólicas 7 Ton. (Sin mantención)
Trasera	Neumática 13 Ton. con amortig. telescópicos

### Chasis

Dimensiones	Altura 266 x Ancho 90 x Grosor 8 mm
Refuerzo	Sin refuerzo

### Quinta rueda

Descripción	Jost JSK 42C, 2", D152 kN
-------------	---------------------------

### Neumáticos

Delanteros	295/80 R22,5
Traseros	295/80 R22,5

### Llantas

Delanteras	Aluminio (Alcoa) 22,5x8,25
Traseras	Aluminio (Alcoa) 22,5x8,25

### Frenos

Freno de motor	Optibrake [382 Kw / 512 HP Potencia frenado]
De servicio	De disco con ABS y ASR, gestionados por EBS Asistencia de Frenado de Emergencia (AFU)

### Combustible y Ad-blue

Tanque(s)	Aluminio D: 330 Lts I: 510 Lts.
Ad-blue	90 Lts

### Cabina

Cabina	T Range, acabado Alu Ultimate DOBLE Litera superior e inferior - Performance
--------	---

### Asientos

Asiento conductor	Neumático alto, regul. lumbar.
Asiento acompañante	Respaldo alto, Neumático

### Equipamiento y otras características

Selector de velocidad, frenado y radio al volante	Asistencia de arranque en pendiente (Hill Start Aid)
Compresor desacoplable para ahorro de combustible	Visera parasol, defletores laterales y de techo regulable
Control crucero con Optiroll para ahorro de combustible	Luces halógenas con luces antiniebla delanteras
Aire acondicionado con climatizador electrónico	Alerta cambio de carril, Regulador adaptativo de vel. y frenado de emergencia
Volante regulable en profundidad y altura	Llave electrónica antiarranque
Control electrónico de aire EAC	Espejos retrovisores antivaho
Pantalla principal conductor 7" HD	Bloqueo diferencial inter-ruedas