
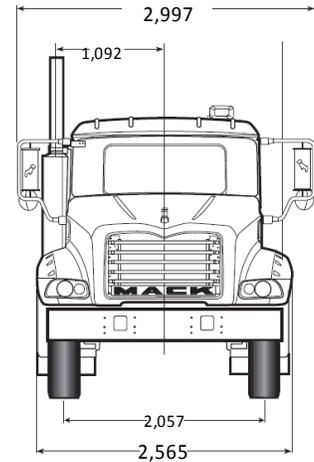


# Mack Granite P.J.L. mDrive 18K HD

## Euro 5

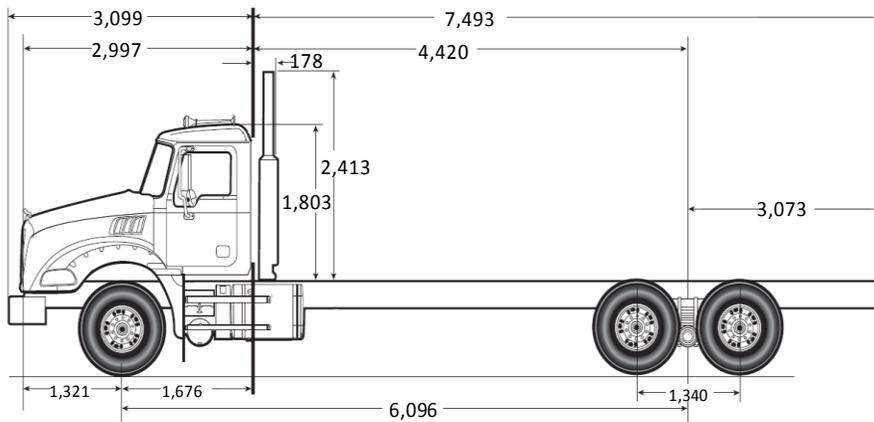

\* Imagen referencial

\* Capacidad, carga útil y pesos no incluyen accesorios, combustible ni ad-blue y pueden sufrir modificaciones

Origen: Macungie, USA

Dimensiones en pulgadas

Capacidad			Peso			Carga útil		
Eje Delantero	18,000 Lbs	8,165 Kg	Eje Delantero	10,073 Lbs	4,569 Kg	Eje Delantero	7,927 Lbs	3,596 Kg
Tandem Trasero	46,000 Lbs	19,958 Kg	Tandem Trasero	9,147 Lbs	4,149 Kg	Tandem Trasero	36,853 Lbs	15,809 Kg
Total	64,000 Lbs	29,030 Kg	Total	19,220 Lbs	8,718 Kg	Total	44,780 Lbs	20,312 Kg

Vehículo		Transmisión	
Modelo	Mack Granite Euro 5	Caja de cambios	TMD12ADO mDrive HD
Tipo	Camión Multipropósito	Nº marchas	12 Velocidades Automatizadas
Código interno	H13		Con enfriador de aceite

Motor		Ejes	
Motor	MACK MP8	Eje Delantero	MACK FXL 18.000 Lbs (8.165 Kg)
Potencia	380 HP (283 Kw)	Tandem Trasero	MACK S462, 46.000 Lbs (20.866 Kg)
Torque	1.900 [Nm] entre 1000-1400 [RPM]	Diferencial	CRDP150/151
Cilindrada	6 cilindros en línea, 12,8 lts	Cap. Arrastre	180.000 Lbs (81.600 Kg)
Emisiones	SCR - EURO 5	Reducción	Doble Reducción Relación 4.19

Embrague		Suspensión	
Modelo	Meritor/Sachs CLS43B-O un plato 17", orgánico	Delantera	MACK Multileaf 18.000 Lbs (8.165 Kg)
		Trasera	MACK SS400 Camelback, 46.000 Lbs

Chasis		Dirección	
Dimensiones	11.811" x 3.54" x 0.37" (300 x 90 x 9.5 mm)	Modelo	Hidráulica, M100P Sheppard Pow er
Material	Acero Resistencia 3.58 [MMLbs] (RBM)		
Refuerzo	5 mm en todo el chasis		

Cabina		Asientos	
Cabina	Convencional Aluminio sin remaches	Asiento conductor	Mack Air 4 cámara- Resp. Alto, Susp. Aire
		Asiento acompañante	Mack, Respaldo alto, Fijo

Neumáticos		Llantas	
Delantera	385/65 R22.5 - Bridgestone	Delantera	Acero 22.5x12.25
Trasera	11 R22.5 - Bridgestone	Trasera	Acero 22.5x8.25

Frenos		Combustible y Ad-blue	
Freno de motor	Mack Pow erLeash [450 HP Potencia frenado]	Estanque Derecho	Acero 50 Gal (189.3 Lts)
De servicio	Meritor "S" de doble circuito Con ABS	Estanque Izquierdo	Acero 50 Gal (189.3 Lts)
		Ad-blue	18,4 Gal (70 Lts) en "D"

Equipamiento y otras características	
Mack Co-pilot (computador a bordo)	Columna de dirección ajustable en profundidad y altura
Bloqueador del divisor de potencia	Capot de fibra de vidrio montado sobre bujes separados de cabina
Indicador de temperatura de diferenciales traseros	Paquete de aislación para cabina
Piso de goma, asilante de calor y ruido	Aire acondicionado
Doble pulmón neumático de cabina	Cortacorriente exterior
Visera exterior parasol	Tapabarros de silicona reemplazables
Espejos laterales abatibles, incluye espejo concavo	Parabrisas de 2 piezas embutido en cabina
	Tacógrafo

\* Salfa se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso

**www.salfa.cl**  
**600 360 9200**  
Desde celular (2) 2 5696410

IQUIQUE • CALAMA • ANTOFAGASTA • COPIAPO • LA SERENA • SANTIAGO • TALCA  
CONCEPCION • LOS ANGELES • TEMUCO • PUERTO MONTT • COYHAIQUE • PUNTA ARENAS  
Oficina central Av. Américo Vespucio 3270, Maipú, Santiago • Teléfono (56-2) 2810 9000  
Todos los derechos reservados © 2013 SALFA